




موتور ژنراتور

۳/۱۵۲G

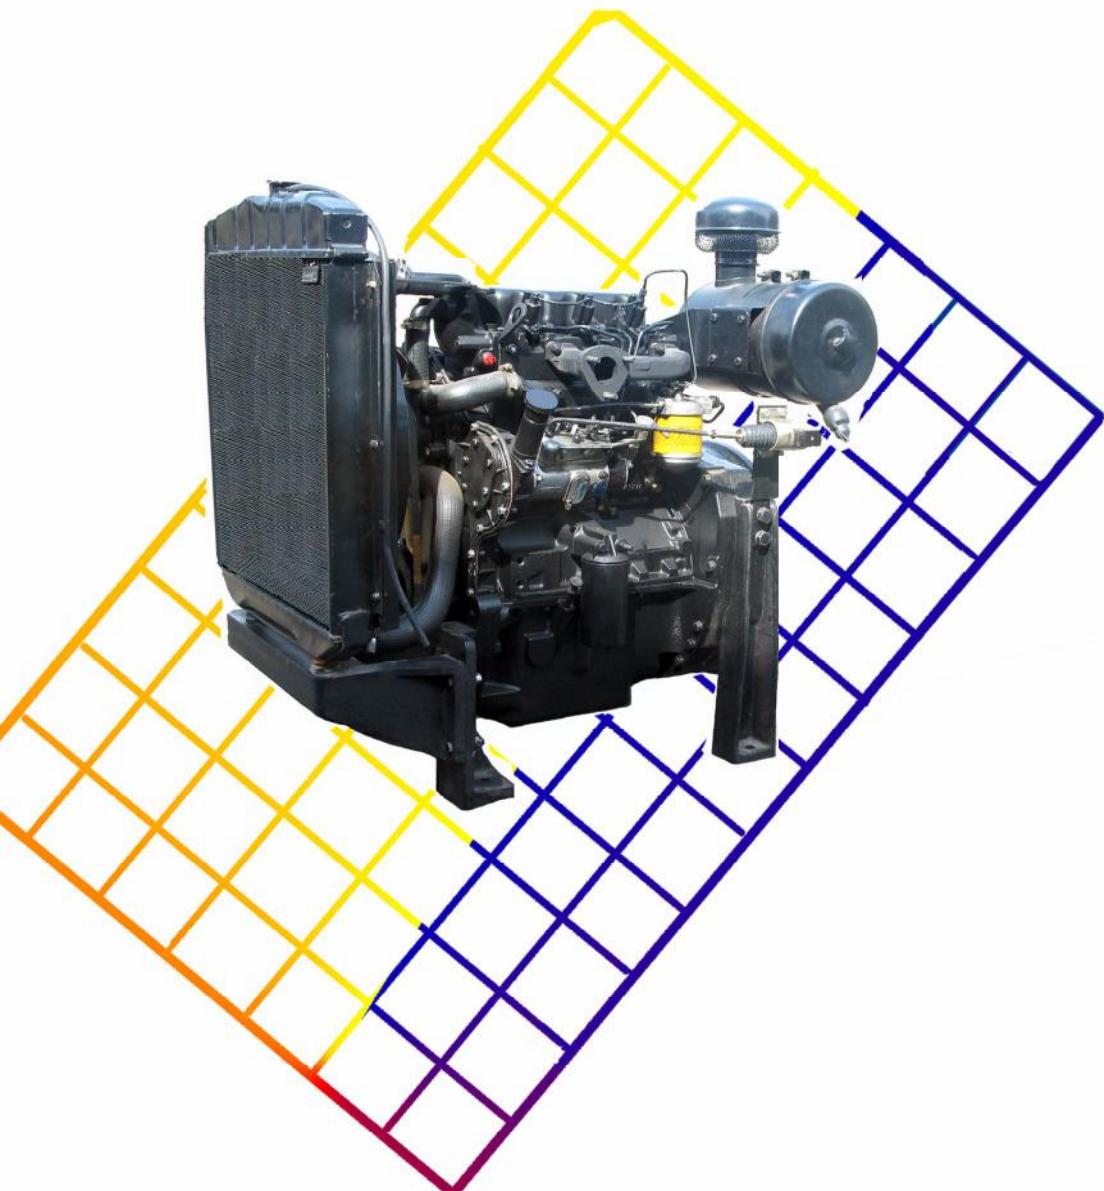

پرفورمانس

دور موتور (دور بر دقیقه)	نوع عملکرد	توان خروجی ژنراتور (خالص) KVA	توان موتور	کیلووات
۱۵۰۰	توان اسمی	۲۳/۴	۲۷/۹	۲۰/۸
	توان اضطراری	۲۵/۷	۳۰/۷	۲۲/۹



Motorsazan company is certified by TÜV NORD for conformity with ISO/TS/16949, ISO 9001, ISO18001, ISO 14001 standards

تمامی مقادیر توان براساس کار در شرایط ISO 3046 و با استفاده از اندازه پروانه های رایج و نسبت های محرک می باشند. در صورت بهره برداری در خارج از شرایط ذکر شده، می باشد ضرایب تصحیح مناسب در انتخاب موتور اعمال گردد.

تولرانس پرformaنس اعلام شده توسط شرکت موتورسازان $5\% \pm$ می باشد.

توانهای الکتریکی، ضریب توان ۰.۸ و بازده ژنراتور ۹۰٪ در نظر گرفته شده است.

سوخت مورد نظر، گازوئیل بر اساس استاندارد A2 BS2869 Part2 1998 class D2 یا ASTM D975

تعاریف توان:

توان اسمی: توان قابل دسترس در بارهای متغیر بجای برق شبکه اصلی. اضافه بار ۱۰ درصد به مدت یک ساعت در هر ۱۲ ساعت مجاز می باشد.

توان اضطراری: توان قابل دسترس در بارهای متغیر در صورت قطع برق شبکه اصلی. اعمال بار بیش از حد مجاز نمی باشد.

مشخصات استاندارد:

صرف سوخت (لیتر در ساعت)	
اندازه توان	دور بر دقیقه
توان اضطراری	۷/۳
توان اسمی	۴/۹
۷۵٪ توان اسمی	۳/۸
۵۰٪ توان اسمی	۲/۸
۲۵٪ توان اسمی	۱/۹
اندازه توان	۱۵۰۰ دور بر دقیقه

فیلتر هوای:

تجهیز به فیلتر هوای خشک دو مرحله ای

سیستم سوخت:

تجهیز به پمپ انژکتور آسیابی

گاورنر مکانیکی

فیلتر آبگیر، فیلتر سوخت و لوله های سوخت

سیستم روغنکاری:

تجهیز به کارت چدنی همراه با روغن ریز و سیخ روغن

فیلتر روغن پیچی با جریان کامل روغن

روغن سردکن مجرزا (خنک کاری روغن بوسیله هوا)

سیستم خنک کاری:

تجهیز به پمپ آب متحرک از طریق تسمه

پرونده ۱۷ اینچ

رادیاتور، لوله ها و ...

سیستم برقی:

شامل استارتر موتور ۱۲ ولت و دینام ۵۵ آمپر

سوییچ فشار روغن

سولونوئید (قطع کن) برق ۱۲ ولت

کک استارتر هوای سرد

فلایویل و محفظه فلایویل:

دارای محفظه فلایویل چدنی مطابق با استاندارد SAE3

فلایویل مطابق با استاندارد SAEJ620، اندازه ۱۰/۱۱٪

نوع نصب:

پایه های جلوئی موتور

تجهیزات اختیاری:


گیج دمای آب

شماع و گیج فشار روغن

سوییچ استارتر

فلایویل و کوپلینگ مناسب برای ژنراتورهای جفت بلبرینگ

پایه عقبی موتور

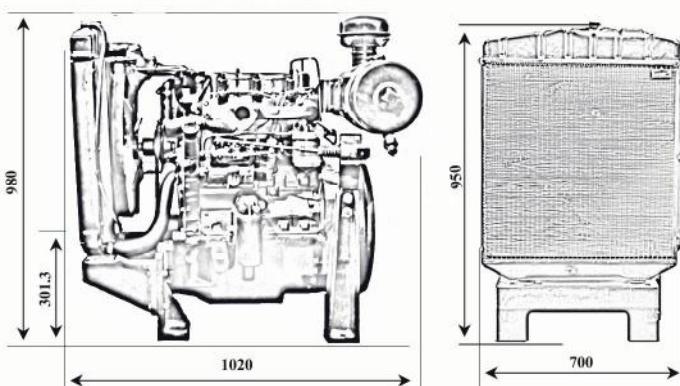

تمامی اندازه ها به میلی متر می باشند.

- تصویر موتور ممکن است شامل بعضی از قطعات اختیاری باشد.
- حق تغییر مشخصات موتور بدون اطلاع قبلی برای موتورسازان محفوظ می باشد.

آدرس کارخانه: تبریز، کد پستی ۵۱۸۴۵-۳۳۷

تلفن: (۰۴۱۱) ۴۲۴۸۰۰۰

فاکس: (۰۴۱۱) ۴۲۴۵۹۴۵-۴۶

Website: www.motorsazan.ir

Email: mail@motorsazan.ir